

BESTELLINFORMATION ZUR AUFTRAGSABWICKLUNG TYP MFAT 10 PH (NEUBAU)

Für Holz- bzw. Holz/Alu-Außentüren

	Stück	Elementbreite	Bodenaufbau OKFF bis Rohfußboden inkl. Nullschwelle
1. 71 mm Bodeneinstand:			
für nach innen öffnende Türen			
MFAT 10 PH (mit kurzer Innenlasche)
für nach außen öffnende Türen ab 76 mm Bautiefe			
MFAT 10/a PH (mit langer Innenlasche)
50 mm Bodeneinstand:			
für nach innen öffnende Türen			
MFAT 10/2 PH (mit kurzer Innenlasche)
für nach außen öffnende Türen ab 76 mm Bautiefe			
MFAT 10/2a PH (mit langer Innenlasche)

Wasserablaufstutzen: gerade gebogen

>> Abb. Rückseite beachten

Achtung: Nullschwelle immer möglichst über gesamte Elementbreite!

2. einflügelig (Skizze erbeten) Stulp (Skizze erbeten) mit festvergl. Seitenteil

3. Bautiefe: mm

4. nach innen öffnend nach außen öffnend

5. Hoher Wetterschenkel (H 55): mm


Niedriger Wetterschenkel (H 35): mm

6. Farbe Wetterschenkel: weiß bronze anthrazit blank EV 1

7. Kunststoffadapter für Festverglasung hellgrau:

Länge:

8. Kunststoffhalteplatte mit Abdichtung zur seitlichen Verbindung von Blendrahmen und Magnet-Nullschwelle (2 Varianten zur Wahl):

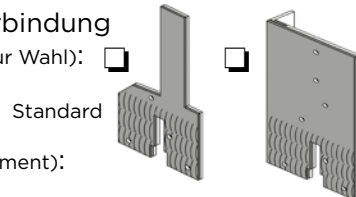

Alternativ: v. a. bei werkseitiger Terrassenandichtung bzw. bei nach außen öffnenden Türen

9. Stulpausführung Treibriegeleinsatz (zur Auswahl nur 1 pro Element):

- Ø 10 mm (mit Stahlbuchse für RC 2-Beschlag)
- Ø 9 mm (mit Stahlbuchse für RC 2-Beschlag)
- Ø 8 mm (mit Stahlbuchse für RC 2-Beschlag)
- 10,5 x 10,5 mm (für eckigen o. runden Kantenriegel)
- PVC-Vollmaterial (zur Selbstanpassung)

10. Schallschutz:

Standard bis 43 dB erhöhter Schallschutz bis 46 dB



Magnet 2-füßig



Magnet 3-füßig

11. Bearbeitung gegen Aufpreis: Ausklinkung beidseitig, Länge:
(Tiefe bis zur jeweiligen Wasserkammer)

Bitte Fertigungszeichnung bei Stulptüren und Türen mit Festteil mitschicken.

Zusatzprofile 12-16 gegen Aufpreis lieferbar:


- 12. Terrassenabdichtung: WOLFIN-Dichtbahn (inkl. Eckfahnen) Außenecken Innenecken
- 13. Alu-Rinnenrahmen EV1 inkl. Gitterrost feuerverzinkt Gitterrost Edelstahl
 Bautiefe 120 mm Bautiefe 170 mm Länge: Bodenaufbau:
- 14. Alu-Überbrückungsprofil EV1 gewünschte Tiefe: (85 bis 250 mm)
 Länge: Bodenaufbau:
- 15. **Fußabstreifer** Einklipsbare Alu-Schmutzfangwanne Stück:
Alternativ: einklipsbarer Alu-Rahmen mit Stellfüßen Stück:
 Einlage Gummi schwarz für nicht überdachten Außenbereich Stück:
Alternativ: Einlage Rips anthrazit für überdachten Außenbereich Stück:
 600 x 400 mm sonstige Länge:
 Sonderlängen alle 600 mm auf Anfrage möglich.
- 16. PVC-Wasserableitungsschläuche mit Drainagerohr
- 17. Bauvorhaben:
- 18. Architekt:
- 19. gewünschter Liefertermin in Woche:

Für **nach innen öffnende** Elemente
 und alle Alu-Türen · mit **kurzer** Innenlasche.

Für **nach außen öffnende** Kunststoff-Elemente ab ca. 76 mm
 Blendrahmenstärke · mit **verlängerter** Innenlasche.


MFAT 10 PH

Standardausführung mit **71 mm** Bodeneinstand

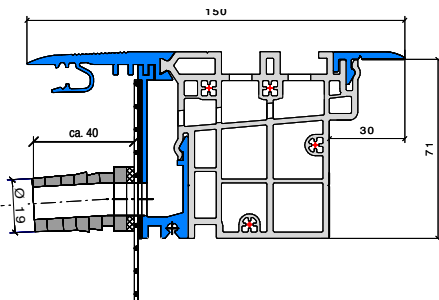


MFAT 10/a PH

mit **71 mm** Bodeneinstand

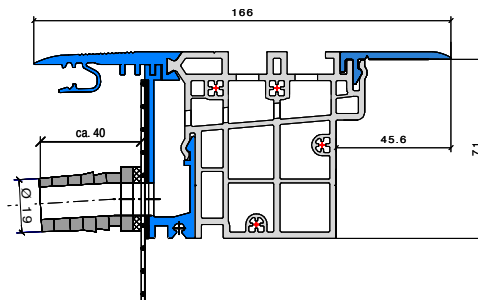



MFAT 10/2 PH

mit **50 mm** Bodeneinstand

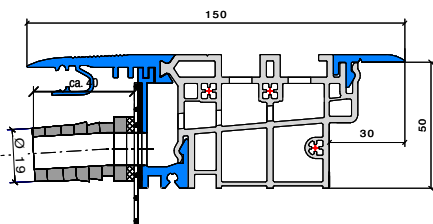

MFAT 10/2a PH

mit **50 mm** Bodeneinstand

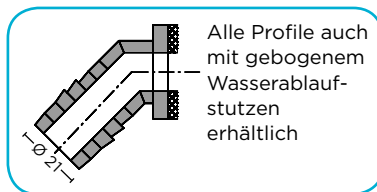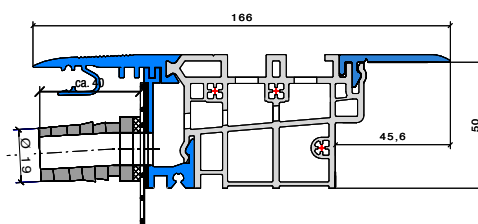

Bitte ausgefüllt zurück an:
 ALUMAT Frey GmbH
 Im Hart 10
 87600 Kaufbeuren
 Tel.: +49(0)8341/4725
 Fax: +49(0)8341/74219
 E-Mail: info@alumat.de

Auftraggeber-Stempel: