



SCHWELLENANGST WAR GESTERN

„Wasser weg vom Haus“ - fast ein Mantra in Architektur und Bauwirtschaft. Und das zu Recht, denn Wasser kann an der Bausubstanz seine zerstörerische Kraft entfalten. Deswegen hat man bei Außentüren seit Jahrzehnten mit dem Einsatz von Schwellen das unerwünschte Nass vom Eindringen in den Wohnraum abgehalten. Soweit so gut.

Dieser vermeintliche Sicherheitsaspekt hat allerdings einen gravierenden Nachteil, denn diese

architektonischen Hindernisse stellen eine erhebliche Stolperschwelle dar und bedeuten somit Sturzgefahren. Damit nicht genug. Sie erschweren den Nutzern vom Kleinkind angefangen den Alltag. Doch mit dem hochaktuellen Trend zur Barrierefreiheit am Bau hat sich einiges bewegt. Leider werden Schwellen mit einer Höhe von 2 cm bzw. 3 cm fälschlicherweise noch häufig als barrierefrei bezeichnet.

Sich frei bewegen können

Derartige Höhen machen es allerdings einem Roll-


stuhlnutzer unmöglich, den Außenbereich seines Hauses oder seiner Wohnung ohne fremde Hilfe zu erreichen. Oft genug müssen Wohnungen und Häuser ihre Besitzer wechseln, weil diese Immobilien einerseits nicht mehr den Familienverhältnissen entsprechen, andererseits auch nicht den gewünschten Komfort in allen Lebenslagen bieten. Denn, wer will sich nicht im ganzen Haus frei bewegen können? Darum sollten Baubranche und Handwerk ihre Kunden und deren Bedürfnisse kennen und auf die demografische Entwicklung reagieren. Und damit sind wir beim gigantischen Markt der Generation 50plus. Wie sagt Helmut Muthers so treffend: „Sie brauchen keine neuen Kunden, nehmen Sie die alten.“ Denn diese Klientel ist nicht nur vermögend, sie weiß genau, was sie will. Diese Kunden legen gesteigerten Wert auf Komfort, Zuverlässigkeit und das bitte nach dem neuesten Stand der Technik.

Absolut wasserdicht

Heute braucht niemand mehr auf Sicherheit UND Komfort durch Nullschwellen beim Übergang ins Freie zu verzichten. Denn die schwellenlose Magnet-Doppeldichtung von Alumat hält selbst bei Orkan und Windstärke 12 absolut dicht, ohne einen Tropfen Wasser ins Gebäude zu lassen. Diese beeindruckenden Ergebnisse konnten nicht nur auf dem Prüfstand, sondern seit über 15 Jahren in der Praxis erreicht werden. Ein weiterer Pluspunkt dieses Produktes: Der Einbau der schwellenfreien Magnet-Doppeldichtung lässt sich mit jedem marktüblichen Türprofil realisieren.

ALUMAT®

ALUMAT Frey GmbH
Im Hart 10, 87600 Kaufbeuren
Deutschland
Tel. +49 8341 4725
info@alumate.de
www.alumat.de

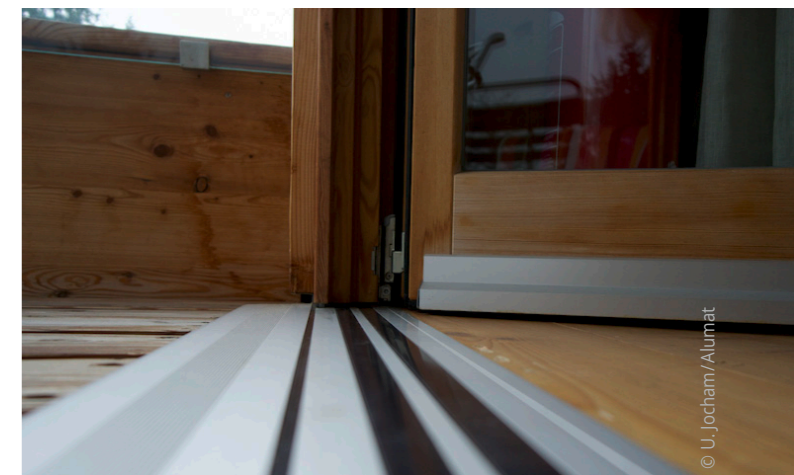

Das Wasser, das bis zu den Magnetdichtungen vordringt, wird direkt und sicher nach unten in die Auffangrinne abgeleitet.

