



Komfortabel & flexibel:  
ARB-Profile mit Silikondichtung

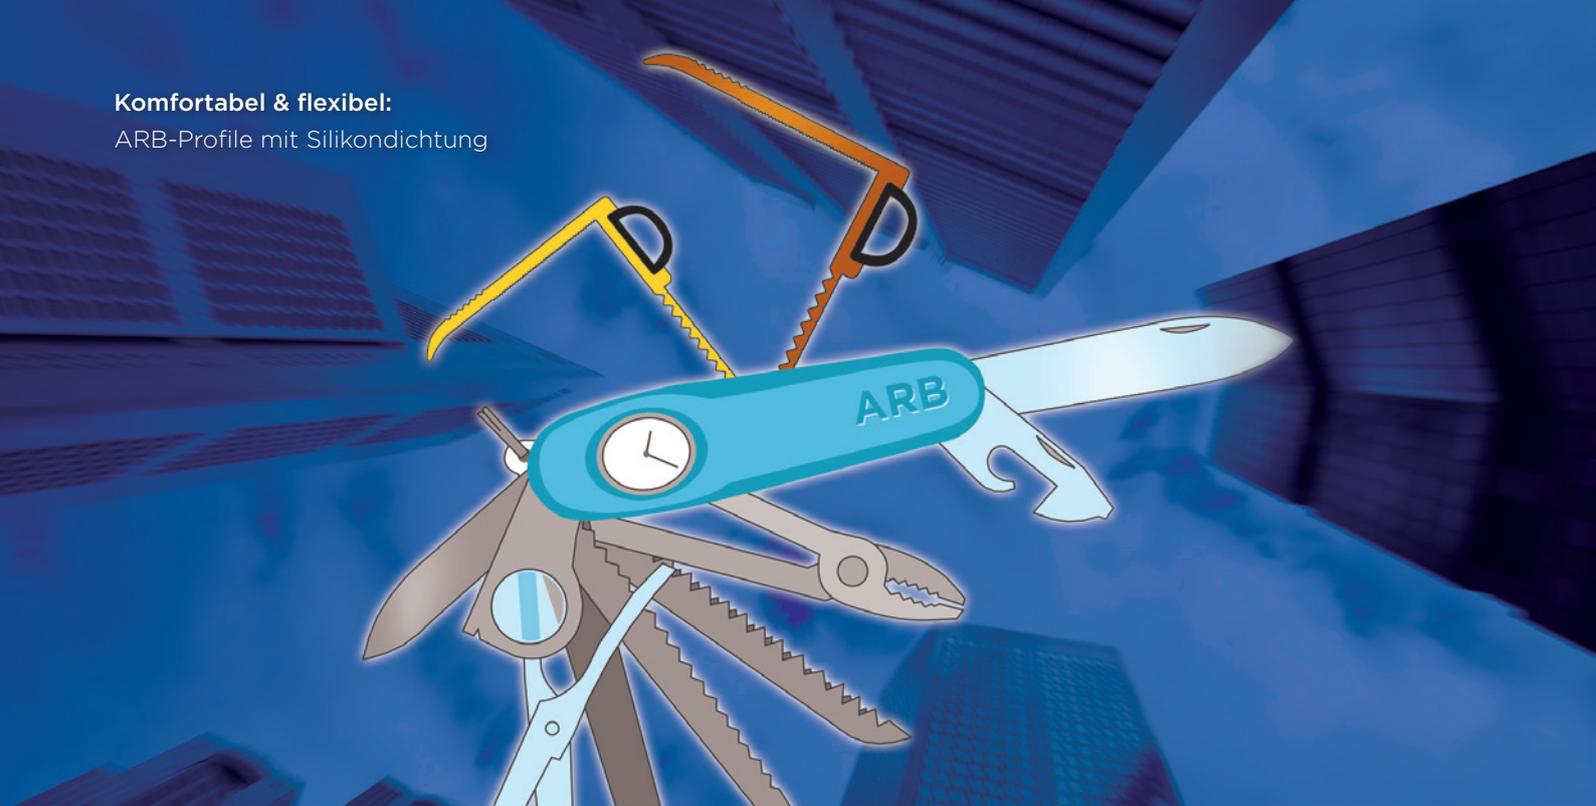




# Vielseitiges System: Türrenovierungsprofile Typ ARB

Zur Abdeckung von Altbau-schwellen bei Renovierungszargen von Wohnungseingangs- und Innentüren. Mit Silikondichtung.

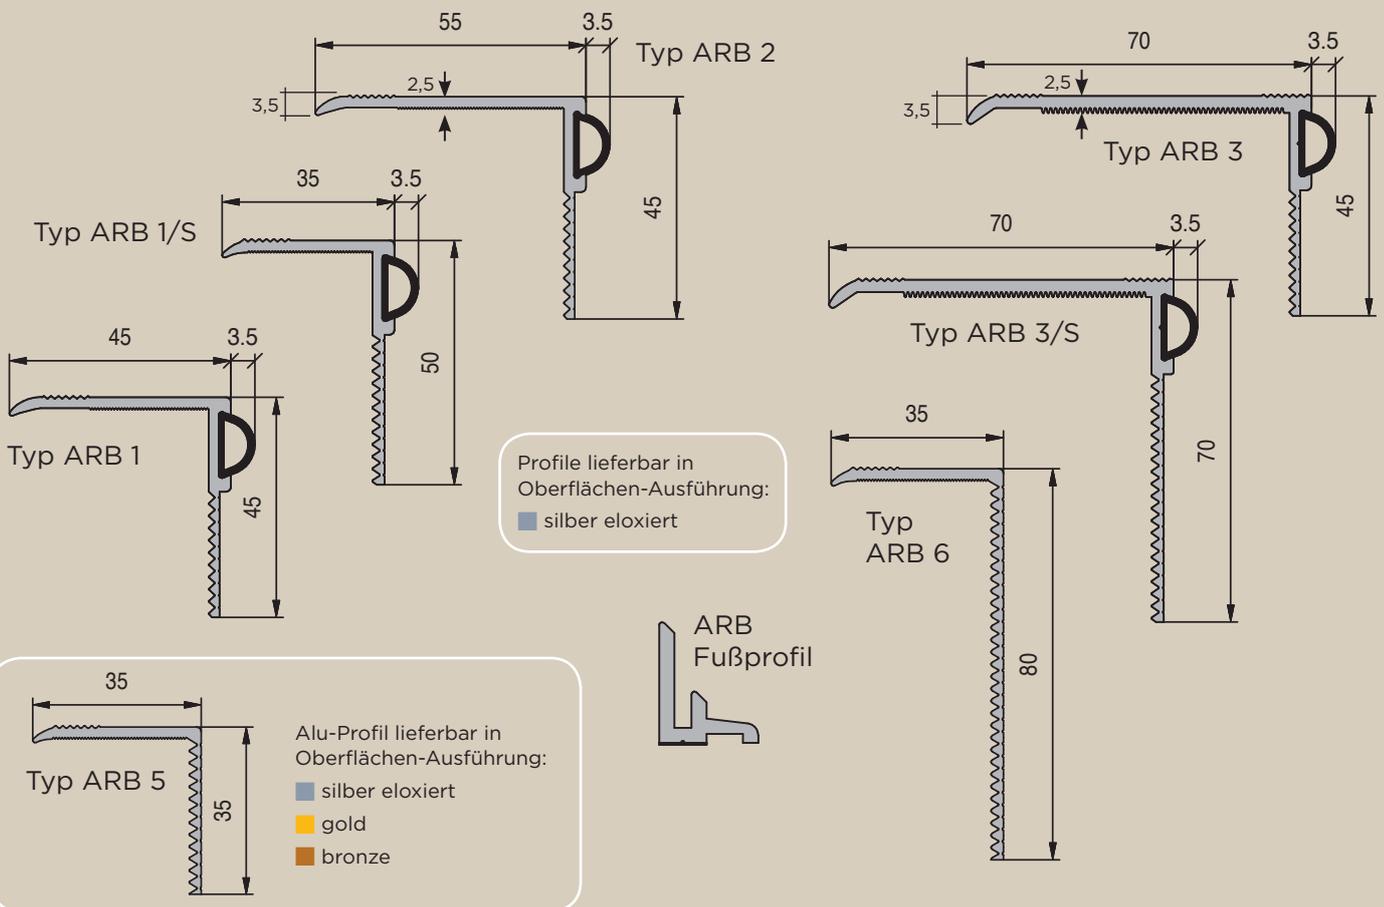

ARB

**Material:** Aluminium  
**Längen:** Bis 6.000 mm, kostenloser Zuschnitt auf Fixmaße  
**Höhe:** Einfache Höhenanpassung durch Abdrehen des perforierten senkrechten Steges (max. auf 20 mm kürzbar)

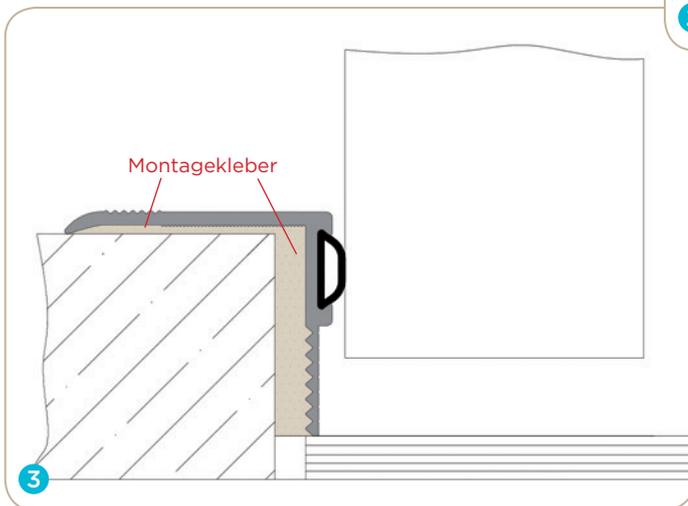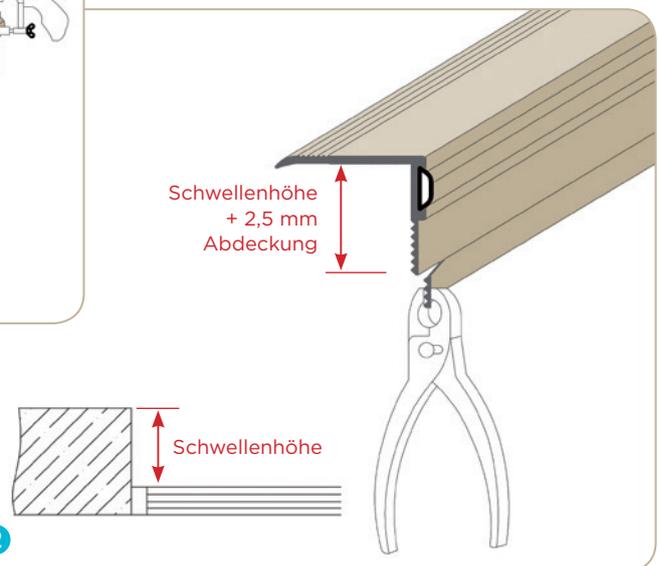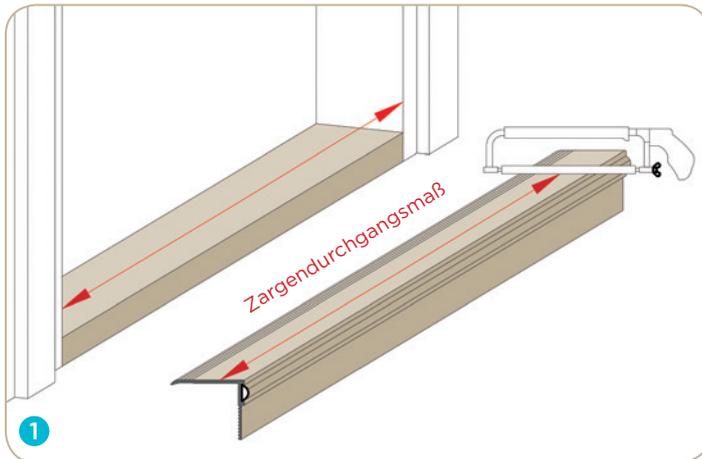

### EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE IN DREI SCHRITTEN:

1. Aluschiene auf Zargendurchgangsmaß zuschneiden.
2. Schwellenhöhe messen und perforierten senkrechten Schenkel mit Flachzange auf Schwellenhöhe abdrehen (max. auf 20 mm kürzbar).
3. Montagekleber innenseitig auf waagerechten und senkrechten Schenkel auftragen. Eine sofortige Haftung und Begehrbarkeit wird erreicht, wenn zusätzlich punktweise Heißkleber aufgetragen wird.

